

TWISTSYS


STAMPANTE A ROTOLO AD ALTE PRESTAZIONI

La stampante a rotolo, con tecnologia a trasferimento termico, **TWIST PRO** è la soluzione di Grafoplast, che assicura massime prestazioni nella siglatura di tessere flessibili per tubetti, etichette adesive e guaine termorestringenti in ambito industriale.

Di dimensioni ridotte per un facile utilizzo sul luogo di lavoro, è adatta ad un uso intensivo assicurando una produttività senza rivali ed una qualità di stampa conforme alle più severe norme vigenti.

Funziona con il software **ULTRA** ed è dotata di un perforatore che permette il pre-taglio delle etichette a lunghezze predefinite facilitandone.

COMPATIBILE CON:

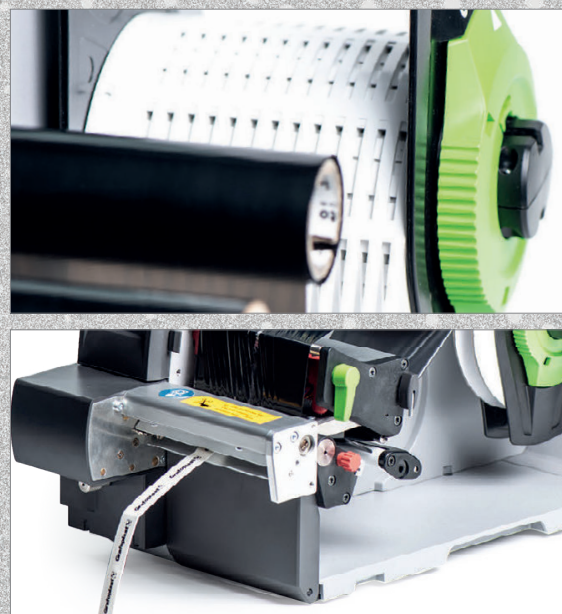

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia	Trasferimento Termico
Risoluzione	300 dpi
Area stampabile	105 mm
Dimensioni	252mm x 288mm x 460mm
Peso	10 Kg
Sistemi operativi compatibili	Windows, XP, Vista, 7, Win 8, 8.1 e 10
Velocità di stampa	da 30mm/sec fino a 150 mm/sec
Cartucce nastro	Resin Black Color
Alimentazione	100-240 V, 50/60 Hz, PFC



STAMPANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE
TWIST PRO	Stampante
TWIST PROX	Stampante con perforatore

ACCESSORI TWIST PRO

ARTICOLO	DESCRIZIONE
TCUT PROX	Perforatore per guaine
TCUTS01	Taglierina in titanio per etichette autoadesive
TCUT01	Taglierina standard per etichette autoadesive



Targhette asolate flessibili

Targhette Halogen Free, estremamente robuste e altamente flessibili con un'elevata resistenza allo strappo.

Vengono utilizzate per identificare guaine o gruppi di cavi.

Approvazioni: SAE-AS 5942; MIL-STD-202 METHOD 215

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Poliuretano Halogen free
Spessore	0,6 mm
Temperatura di esercizio	da -25° a +105°
Classe d'inflammabilità	UL94 V2

DIMENSIONI mm	AREA DI STAMPA	N°ASOLE	LUNGHEZZA ASOLA	PZ. CONF.
60 x 12	40 x 10	4	6	1000
75 x 15	55 x 14	4	6	1000
75 x 25	55 x 24	4	6	500

BIANCO
TCMX1260W
TCMX1575W
TCMX2575W

GIALLO
TCMX1260Y
TCMX1575Y
TCMX2575Y

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Poliolefina Halogen Free
Spessore	0,6 mm
Temperatura di esercizio	da -55° a +105°
Classe d'inflammabilità	UL94 V2
EN 45545-2	HL3, R22-R23

DIMENSIONI mm	AREA DI STAMPA	N°ASOLE	LUNGHEZZA ASOLA	PZ. CONF.
15 x 75	55 x 14	4	6	1000

BIANCO
TCMZH1575W

GIALLO
TCMZH1575Y



Tessere flessibili per cavi

Le tessere in PVC vengono utilizzate per la siglatura del singolo cavo.


Si abbinano con tubetti serie 500 - vedi pag. 65 capitolo Supporti.

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Spessore	0,4 mm
Temperatura di esercizio	da -10° a +50°
Classe d'inflammabilità	UL94 VTM-0



DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO
10 x 4	12.000	TCT10W
12 x 4	12.000	TCT12W
15 x 4	12.000	TCT15W
20 x 4	6.000	TCT20W
30 x 4	6.000	TCT30W



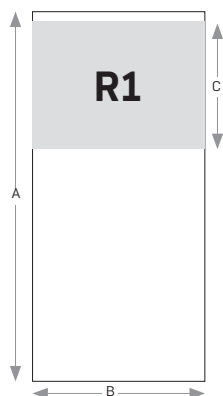


Etichette autolaminanti per cavi

Etichette adesive da applicare direttamente sul cavo. La superficie scritta viene apposta sul cavo e avvolta con la parte trasparente che ne garantisce la protezione.



DATI TECNICI MATERIALE

Materiale	PET
Spessore	0,025 mm
Temperatura di esercizio	da -40° a +135°

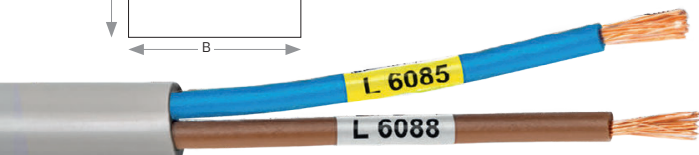

DIMENSIONI [AxB] mm	AREA DI STAMPA [CXB] mm	Ø ESTERNO CAVO mm	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO
25 x 15	9 x 15	2,6 ÷ 4,1	8500	TSL025015W	TSL025015Y
25 x 23	9 x 23	2,6 ÷ 4,1	6800	TSL025023W	TSL025023Y
38 x 15	10 x 15	4,3 ÷ 7	6000	TSL038015W	TSL038015Y
38 x 23	10 x 23	4,3 ÷ 7	4800	TSL038023W	TSL038023Y
50 x 15	15 x 15	6 ÷ 10	4500	TSL050015W	TSL050015Y
50 x 23	15 x 23	6 ÷ 10	3600	TSL050023W	TSL050023Y
75 x 15	25 x 15	8 ÷ 14	3000	TSL075015W	TSL075015Y
75 x 23	25 x 23	8 ÷ 14	2400	TSL075023W	TSL075023Y
80 x 47	25 x 47	10 ÷ 17	1250	TSL080047W	TSL080047Y
92 x 80	20 x 80	10 ÷ 17	500	TSL092080W	TSL092080Y
100 x 15	25 x 15	12 ÷ 20	2400	TSL100015W	TSL100015Y
100 x 23	25 x 23	12 ÷ 20	1920	TSL100023W	TSL100023Y
135 x 15	25 x 15	20 ÷ 25	1750	TSL135015W	TSL135015Y
135 x 23	25 x 23	20 ÷ 25	1400	TSL135023W	TSL135023Y

Etichette a bandiera per cavi

Etichette adesive da applicare direttamente sul cavo. La superficie scritta è leggibile da entrambi i lati.



DATI TECNICI MATERIALE

Materiale	PET
Spessore	0,025 mm
Temperatura di esercizio	da -40° a +135°

DIMENSIONI mm	AREA DI STAMPA	Ø ESTERNO CAVO mm	PZ. CONF.	BIANCO
60 x 50	45 x 15	5	1500	TSL060050W

INQUADRA PER LA
SCHEDA TECNICA





Strisce modulari PVC in rotolo continuo

Ideali per siglare l'interno e l'esterno quadro.

Vengono suddivise automaticamente in moduli tramite il software ULTRA.

DATI TECNICI MATERIALE

Materiale	PVC
Spessore	0,4 mm
Temperatura di esercizio	da -10° a +50°
Classe d'infiammabilità	UL94 VTM-0

LARGHEZZA mm	LUNGHEZZA BOBINA	PZ. CONF.	BIANCO
15	20 mt	1	TP015R020WX

Strisce spessorate modulari adesive in rotolo continuo

Striscia in rotolo continuo in PET che permette di impostare la lunghezza desiderata di stampa e pre-taglio.

DATI TECNICI MATERIALE

Materiale	PET
Spessore	0,7 mm
Temperatura di esercizio	da -40° a +90°

LARGHEZZA mm	LUNGHEZZA BOBINA	PZ. CONF.	BIANCO
15	20 mt	1	TPP015R020W
30	20 mt	1	TPP030R020W

Film adesivo in rotolo continuo

Questo film adesivo in rotolo consente di impostare la lunghezza desiderata di stampa e pre-taglio.

Adattabile a tutte le superfici è perfetto per la siglatura dell'esterno quadro.

DATI TECNICI MATERIALE

Materiale	PVC
Spessore	0,105 mm
Temperatura di esercizio	da -80° a +110°
UL969	MH27538

Materiale	PET
Spessore	0,8 mm
Temperatura di esercizio	da -40° a +150°
UL969	MH27538



DIMENSIONI BOBINA		BIANCO	GIALLO	METAL
LARGHEZZA	LUNGHEZZA	PVC	PVC	PET
15	125 mt.	TP015R125W	TP015R125Y	TE015R125M
25,4	125 mt.	TP025R125W	TP025R125Y	TE025R125M
80	125 mt.	TP080R125W	TP080R125Y	TE080R125M
105	125 mt.	TP105R125W	TP105R125Y	TE105R125M

Etichette adesive

Etichette estremamente versatili per l'identificazione dei componenti per interno ed esterno quadro.



DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Spessore	0,105 mm
Temperatura di esercizio	da -80° a +110°
UL969	MH27538

Materiale	PET
Spessore	0,8 mm
Temperatura di esercizio	da -40° a +150°
UL969	MH27538




DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO	METAL
		PVC	PVC	PET
5 x 12,7	10000	TP013P005W	TP013P005Y	TE013P005M
7 x 10	10000	TP010P007W	TP010P007Y	TE013P005M
7 x 15	10000	TP015P007W	TP015P007Y	TE015P007M
7 x 20	10000	TP020P007W	TP020P007Y	TE015P007M
8 x 12	10000	TP012P008W	TP012P008Y	TE012P008M
9 x 15	10000	TP015P009W	TP015P009Y	TE015P009M
9 x 20	10000	TP020P009W	TP020P009Y	TE020P009M
15 x 50	5000	-	-	TE050P015M
16 x 40	2500	TP040P016W *	TP040P016Y	-
22 x 22	10000	TP022P022W	TP022P022Y	TE022P022M
30 x 50	2500	-	-	TE050P030M
37 x 74	2000	TP074P037W	TP074P037Y	TE074P037M
40 x 90	2000	TP090P040W	TP090P040Y	TE090P040M
105 x 90	1000	TP090P105W	TP090P105Y	TE090P105M
180 x 105	500	TP105P180W	-	-

* disponibile anche in arancione, verde e light blue

Etichette di sicurezza

ETICHETTE ULTRADISTRUTTIBILI

Queste etichette non possono essere rimosse senza che si distruggano in microparticelle.

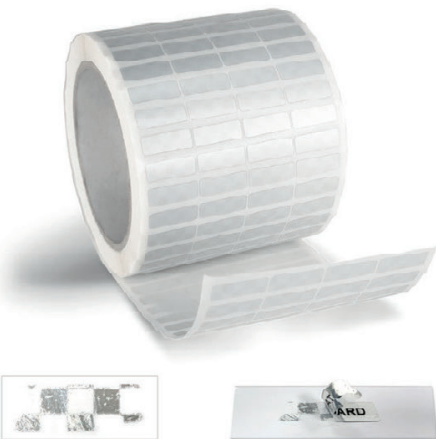

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -10° a +50°

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO	METAL
90 x 40	2500	TUD040P090W	TUD040P090M
180 x 105	500	TUD105P180W	TUD105P180M

ETICHETTE ANTIEFFRAZIONE

Adatte sia per interno che esterno quadro. Una volta applicate, se si tenta di rimuoverle, sulla superficie rimane un'impronta a scacchiera che rileva la sua rimozione.



DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	METAL
7 x 20	10000	TEV020P007M

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PET
Temperatura di esercizio	da -40° a +150°
UL969	MH27538



Termorestringente segnacavo pretagliato

Permette la riduzione degli ingombri per un'applicazione rapida e di alta qualità direttamente sul cavo attraverso restringimento con calore.

Approvazioni: SAE-AS 5942; MIL-STD-202 METHOD 215 J




DATI TECNICI MATERIALE

Materiale	Poliolefina Irradiata Halogen free
Temp. min. restringimento	85°C
Temperatura di esercizio	da -55° a +125°
Resistenza al fuoco	UL224 VW-1



Ø PRE-RESTR. mm	Ø EST. CAVO mm	RAPPORTO RESTR.	LUNGHEZZA mm	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO
2,4	1,0 ÷ 2,2	3:1	12,5	10000	THF024P312W	THF024P312Y
2,4	1,0 ÷ 2,2	3:1	25	5000	THF024P325W	THF024P325Y
2,4	1,0 ÷ 2,2	3:1	50	2500	THF024P350W	THF024P350Y
3,2	1,2 ÷ 2,8	3:1	12,5	8000	THF032P312W	THF032P312Y
3,2	1,2 ÷ 2,8	3:1	25	4000	THF032P325W	THF032P325Y
3,2	1,2 ÷ 2,8	3:1	50	2000	THF032P350W	THF032P350Y
4,8	1,8 ÷ 4,2	3:1	12,5	8000	THF048P312W	THF048P312Y
4,8	1,8 ÷ 4,2	3:1	25	4000	THF048P325W	THF048P325Y
4,8	1,8 ÷ 4,2	3:1	50	2000	THF048P350W	THF048P350Y
6,4	2,5 ÷ 5,8	3:1	25	3000	THF064P325W	THF064P325Y
6,4	2,5 ÷ 5,8	3:1	50	1500	THF064P350W	THF064P350Y
9,5	3,8 ÷ 8,0	3:1	25	2000	THF095P325W	THF095P325Y
9,5	3,8 ÷ 8,0	3:1	50	1000	THF095P350W	THF095P350Y
12,7	4,85 ÷ 11	3:1	50	500	THF127P350W	THF127P350Y
19,1	7 ÷ 17	3:1	50	500	THF191P350W	THF191P350Y
25,4	9 ÷ 23	3:1	50	500	THF254P350W	THF254P350Y
38,1	14,5 ÷ 36	3:1	50	250	THF381P350W	THF381P350Y
50,8	17 ÷ 48	3:1	50	250	THF508P350W	THF508P350Y

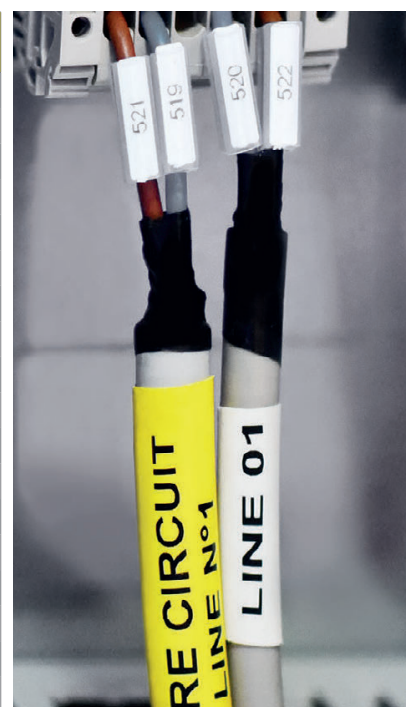

Termorestringente segnacavo in rotolo continuo

Estremamente versatile, è possibile impostare la lunghezza desiderata di stampa e pre-taglio; un'applicazione rapida e di alta qualità direttamente sul cavo attraverso restringimento con calore.

Approvazioni: SAE-AS 5942; MIL-STD-202 METHOD 215 J

DATI TECNICI MATERIALE

Materiale	Poliolefina Irradiata Halogen free
Temp. min. restringimento	85°C
Temperatura di esercizio	da -55° a +125°
Resistenza al fuoco	UL224 VW-1



Ø PRE-RESTR. mm	Ø EST. CAVO mm	RAPPORTO RESTR.	LUNGHEZZA	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO
3,2	1,2 ÷ 2,8	3:1	25 mt.	1 bobina	THF032R325W	THF032R325Y
4,8	1,8 ÷ 4,2	3:1	25 mt.	1 bobina	THF048R325W	THF048R325Y
6,4	2,5 ÷ 5,8	3:1	25 mt.	1 bobina	THF064R325W	THF064R325Y
9,5	3,8 ÷ 8,0	3:1	25 mt.	1 bobina	THF095R325W	THF095R325Y
19,1	7 ÷ 17	3:1	20 mt.	1 bobina	THF191R320W	THF191R320Y
25,4	9 ÷ 23	3:1	20 mt.	1 bobina	THF254R320W	THF254R320Y
38,1	14,5 ÷ 36	3:1	20 mt.	1 bobina	THF381R320W	THF381R320Y

Nastri Twist

Nastri in resina per la stampa dei consumabili in rotolo o bobina siglabili con le stampanti Twist



CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
TRIBBON1X	Nastro nero in resina 55 mm x 300 mt. Indicato per guaine termorestringenti
TRIBBON1SX	Nastro nero in resina strong 60 mm x 300 mt. Indicato per guaine termorestringenti
TRIBBON2X	Nastro nero in resina 105 mm x 300 mt. Indicato per targhette asolate soft
TRIBBON3X	Nastro nero in resina 110 mm x 360 mt. Indicato per etichette
TRIBBON3X/25	Nastro nero in resina 25 mm x 360 mt. Indicato per etichette e strisce
TRIBBON3X/50	Nastro nero in resina 50 mm x 360 mt. Indicato per etichette e strisce

