


il buio.



GEAR | RELEASE | SHUTDOWN | FORWARD | BACKWARD | RESET

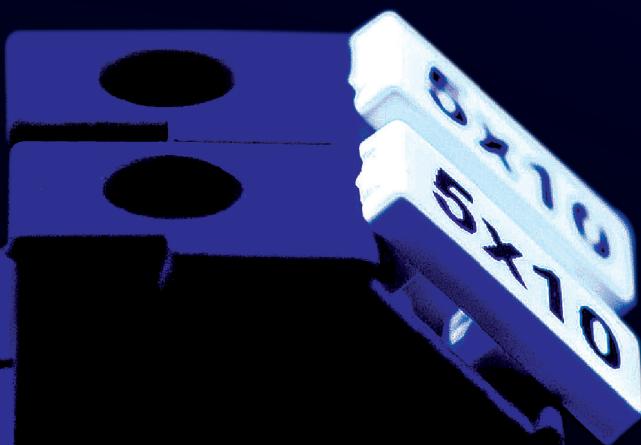

UV TECHNOLOGY

Per Grafoplast innovare ed offrire materiali sempre più idonei alle esigenze specifiche del cliente è una scelta. Nasce così la serie UV Technology, la nuova soluzione di siglatura ideata e brevettata da Grafoplast per ottimizzare l'efficienza della marcatura. Stampabile con i sistemi Grafoplast.

Si tratta di prodotti fotoluminescenti ad alte prestazioni, grazie ai quali la marcatura dei componenti elettrici sarà visibile in assenza di luce o di blackout, facilitando le operazioni di installazione e manutenzione, in estrema sicurezza.

LABELUX

La nuova serie di consumabili per l'interno quadro, propone targhette per cavi e morsetti in policarbonato miscelato con pigmenti fluorescenti, invisibili ad occhio nudo in condizioni standard, che, reagendo alla luce ultravioletta, si attivano sotto i raggi UV diventando così retro-illuminati.

LABELPHOS

La nuova serie studiata appositamente per l'esterno quadro, comprende strisce e targhe contenenti pigmenti fosforescenti ad alta intensità 410 µm che, caricandosi con l'esposizione ad una sorgente luminosa, naturale o artificiale, restituiscono lentamente l'energia illuminandosi al buio. I pigmenti brillano restando visibili fino a 12 ore dall'esposizione.

Impareggiabili vantaggi ed eccezionale qualità, sempre conforme ai più rigidi requisiti, ravvivano la tua siglatura aiutandola a distinguersi.



TESSERE PER CAVI

CODICE	DIMENSIONE	CONFEZIONE
SI2K02W/10N	10 x 4 mm	1152 unità
SI2K02W/12N	12 x 4 mm	960 unità
SI2K02W/15N	15 x 4 mm	768 unità
SI2K02W/18N	18 x 4 mm	576 unità
SI2K02WYW/18N	18 x 4 mm	576 unità
SI2K02W/30*	30 x 4 mm	600 unità

TARGHETTE PER CONTROLLO

CODICE	Ø FORO	DIMENSIONE	CONFEZIONE
EVOCTR20PH	5 mm	diam. 20 mm	308 unità
EVOCTR25PH	5 mm	diam. 25 mm	180 unità
EVOCTR35PH	4 mm	diam. 35 mm	220 unità
EVOCTR1938PH	4 mm	38 x 19 mm	440 unità
EVOCTR2020PH	5 mm	20 x 20 mm	880 unità
EVOCTR2550PH	5 mm	50 x 25 mm	288 unità
EVOCTR60100PH	5 mm	100 x 60 mm	22 unità

TESSERE PER MORSETTI

CARICAMENTO SINGOLO

CODICE	DIMENSIONE	COMPATIBILITÀ	CONFEZIONE
SI2KTB3509EW	9 x 3 mm	Phoenix, Siemens	900 unità
SI2KTB3509LW	9 x 3 mm	Weidmüller, Wago	900 unità
SI2KTB3510CW	10 x 3 mm	Phoenix, Wago, Siemens	900 unità
SI2KTB3510LW	10 x 3 mm	Weidmüller, Wago	900 unità
SI2KTB3510LWK	10 x 3 mm	Weidmüller, Wago	900 unità
SI2KTB5010LWK	10 x 5 mm	Weidmüller* Morsettitalia* Contacklip* Klemsan*, Wago*	540 unità
SI2KTB5085DW	8.5 x 4.65 mm	-	540 unità
SI2KTB5209EW	9 x 10 mm	Phoenix*	540 unità
SI2KTB5210CW	10 x 5 mm	Phoenix* ABB Entrellec* Wago*	540 unità
SI2KTB6010DW	10 x 5 mm	Legrand*, Wieland* Telemecanique*	540 unità
SI2KTB6010HW	9 x 5 mm	Rockwell Automation* Woertz*	540 unità
SI2KTB6085DW	8.5 x 5.5 mm	-	540 unità
SI2KTB6510GW	10 x 5 mm	Siemens*	420 unità
SI2KTB6512BW	12 x 5 mm	Cabur*	420 unità
SI2KTB8085DW	8.5 x 7.5 mm	-	300 unità

