




Tessere marcafilo


Queste tessere vengono applicate direttamente sul cavo senza l'utilizzo di supporti, grazie al sistema di aggancio posizionato sotto la tessera.

Si stampano con l'uso della Piastra per tessere Marcafilo - vedi pag. 46

SI2KTM01




SI2KTM02



DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Polycarbonato; Polycarbonato Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -40° a +130°
Classe d'inflammabilità	UL94 V0
Materiale	PC/ABS Metal Detectable
Temperatura di esercizio	da -30° a +60°
Classe d'inflammabilità	UL94 HB

DIMENSIONI mm	Ø ESTERNO CAVO mm	PZ. CONF.	BIANCO		GIALLO		METAL DETECTABLE
			STANDARD	HALOGEN FREE	STANDARD	HALOGEN FREE	
4 x 10	0,6 ÷ 3,2	990	SI2KTM01W/10	SI2KTM01W/10HF	SI2KTM01Y/10	SI2KTM01Y/10HF	SI2KTM01U/10MD
4 x 10	1 ÷ 3,8	726	SI2KTM02W/10	SI2KTM02W/10HF	SI2KTM02Y/10	SI2KTM02Y/10HF	SI2KTM02U/10MD

NOTE: Aggiungi MC dopo il codice articolo per ricevere il Maxi formato + Convenienza

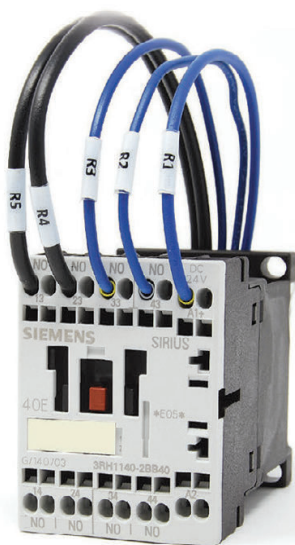


Etichette autolaminanti adesive per cavi

Queste etichette autoadesive si posizionano direttamente sul cavo. Sono composte da due parti: una colorata stampabile ed una trasparente a protezione della marcatura.

Si stampano senza piastra.



DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Vinile
Temperatura di esercizio	da -40° a +110°

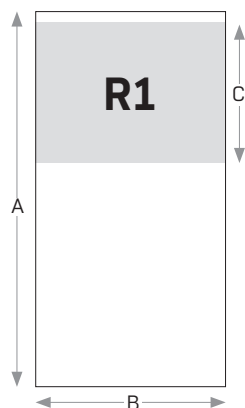

DIMENSIONI [AxB] mm	AREA DI STAMPA [BxC] mm	Ø ESTERNO CAVO mm	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO
22 x 13	13 x 9,5	1,60 ÷ 3,00	1000	EV0SL022013W	EV0SL022013Y
27 x 13	13 x 9,5	2,40 ÷ 4,60	800	EV0SL027013W	EV0SL027013Y
34 x 13	13 x 13	2,90 ÷ 5,70	600	EV0SL034013W	EV0SL034013Y
42 x 13	13 x 13	4,20 ÷ 8,20	500	EV0SL042013W	EV0SL042013Y
52 x 20	20 x 12	5,90 ÷ 11,70	300	EV0SL052020W	EV0SL052020Y
72 x 25,5	25,5 x 25,5	6,90 ÷ 13,80	150	EV0SL072025W	EV0SL072025Y
107 x 25,5	25,5 x 25,5	12,50 ÷ 25,00	100	EV0SL107025W	EV0SL107025Y
192 x 25,5	25,5 x 50	22,10 ÷ 44,20	50	EV0SL192025W	EV0SL192025Y
192 x 50	50 x 50	22,10 ÷ 44,20	25	EV0SL192050W	EV0SL192050Y

INQUADRA PER LA
SCHEDA TECNICA

