



Targhe preforate

Targhe identificative per esterno quadro in materiale privo di alogeni. Alcune targhe sono disponibili nella versione bicolore, un lato bianco ed un lato nero, entrambi stampabili.

Si stampano senza piastra



DATI TECNICI MATERIALE

Materiale	PMMA Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -40° a +80°
Classe d'inflammabilità	UL94 HB




ADESIVE

DIMENSIONI mm	Ø FORO mm	N° DI FORI	AREA DI STAMPA mm	PZ. CONF.	BIANCO HALOGEN FREE	GIALLO HALOGEN FREE	METAL HALOGEN FREE
70 x 30	3,2	4	55 x 25	20	SI2K301W	SI2K301Y	SI2K301M
90 x 40	3,2	4	75 x 35	15	SI2K401W	SI2K401Y	SI2K401M
100 x 60	3,2	4	85 x 54	15	SI2K601W	SI2K601Y	SI2K601M

NON ADESIVE STAMPABILI SU ENTRAMBI I LATI

DIMENSIONI mm	Ø FORO mm	N° DI FORI	AREA DI STAMPA mm	STAMPABILI SU ENTRAMBI I LATI	PZ. CONF.	BIANCO HALOGEN FREE
50 x 15	3,2	2	38 x 13	SI B=nero W=bianco	96	SI2KT1550B/W
80 x 25	3,2	2	61 x 23	SI B=nero W=bianco	48	SI2KT2580B/W
80 x 25	8	2	42 x 23	SI B=nero W=bianco	48	SI2KT2580B/W2
190 x 29	3,2	2	175 x 25	SI B=nero W=bianco	12	SI2KT29190B/W
120 x 30	3,5	4	105 x 25	SI B=nero W=bianco	50	SI2KT30120B/W
50 x 35	3,2	2	32 x 29	SI B=nero W=bianco	72	SI2KT3550B/W
180 x 50	3,5	2	160 x 45	SI B=nero W=bianco	30	SI2KT50180B/W

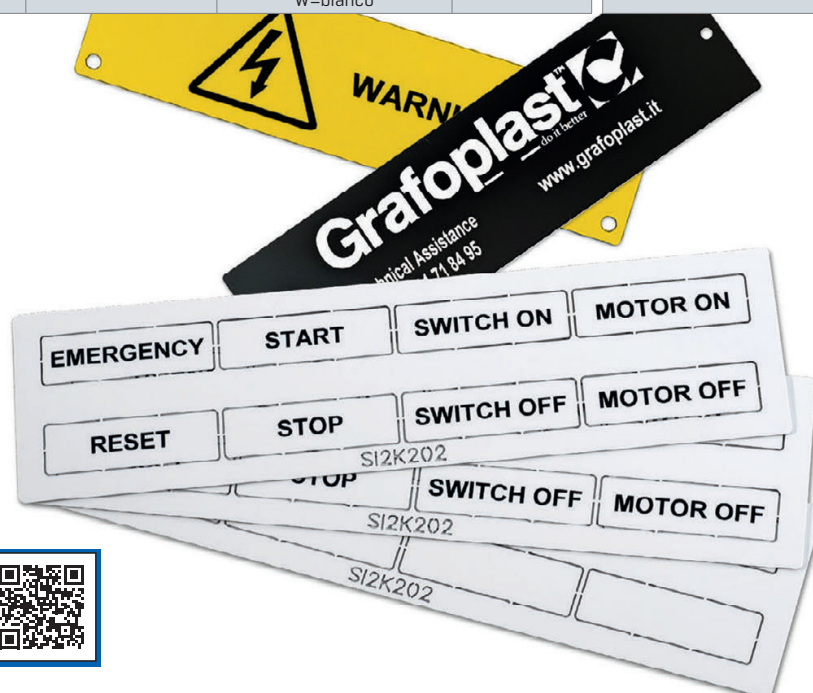

INQUADRA PER LA
SCHEDA TECNICA

