



Siglatura Metal Detectable

Prodotti per la siglatura studiati in una speciale formulazione METAL DETECTABLE, che assicura gli elevati standard richiesti ai sensi delle normative internazionali e nel rispetto del sistema HACCP. Il riempitivo metallico con cui sono create le targhette è resistente alla corrosione e permette di essere identificato con affidabilità dai rilevatori di metallo.

Tessere rigide per cavi

Si stampano con l'uso delle Piastre - vedi pag. 46.

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	METAL DETECTABLE
10 x 4	1152	SI2K02U/10MD
12 x 4	960	SI2K02U/12MD
15 x 4	768	SI2K02U/15MD
18 x 4	576	SI2K02U/18MD
30 x 4	600	SI2K02U/30MD*

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PC/ABS Metal Detectable
Temperatura di esercizio	da -30° a +60°
Classe d'infiammabilità	UL94 HB

*Per la stampa è necessario l'adattatore EVO0013NAD - vedi "Accessori e pezzi di ricambio" a pagina 45

Tubetto a clip snap-on

Permette di identificare il cavo anche quando la connessione elettrica è già effettuata, con notevole risparmio di tempo.

La materia prima soddisfa i requisiti per il contatto con gli alimenti in conformità all'FDA title 21 ed (EU) N.10/2011

		LUNGHEZZA TUBETTO				
		10 mm	12 mm	15 mm	18 mm	30 mm
DIAMETRO ESTERNO CAVO mm	2÷3,5	301MD/10 1000 pz	301MD/12 1000 pz	301MD/15 1000 pz	301MD/18 500 pz	301MD/30 500 pz
	2,8÷5	302MD/10 1000 pz	302MD/12 1000 pz	302MD/15 1000 pz	302MD/18 500 pz	302MD/30 500 pz
	5÷8	303MD/10 500 pz	303MD/12 500 pz	303MD/15 500 pz	303MD/18 200 pz	303MD/30 200 pz
	8÷10	304MD/10 500 pz	304MD/12 500 pz	304MD/15 500 pz	304MD/18 200 pz	304MD/30 200 pz

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PVC Metal Detectable
Temperatura di esercizio	da -15° a +60°
Classe d'infiammabilità	UL94 V0




Tessere marcafilo

Si applicano direttamente sul cavo senza supporti, grazie al sistema di aggancio della tessera.

Si stampano con l'uso della Piastra - vedi pag. 46

DIMENSIONI mm	Ø ESTERNO CAVO mm	PZ. CONF.	METAL DETECTABLE
4 x 10	0,6 ÷ 3,2	990	SI2KTM01U/10MD
4 x 10	1 ÷ 3,8	726	SI2KTM02U/10MD

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PC/ABS Metal Detectable
Temperatura di esercizio	da -30° a +60°
Classe d'infiammabilità	UL94 HB



Targhette asolate per cavi

Vengono utilizzate per identificare guaine o gruppi di cavi.

Si stampano senza piastra.

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PC/ABS Metal Detectable
Temperatura di esercizio	da -30° a +60°
Classe d'infiammabilità	UL94 HB

DIMENSIONI mm	AREA DI STAMPA mm	LUNGHEZZA ASOLA mm	PZ. CONF.	METALDETECTABLE
54 x 11	36 x 7,85	5,2	200	SI2K030UMD

Fascette

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	Nylon 6.6 Metaldetectable
Temperatura di esercizio	da -25° a +65°
Classe d'infiammabilità	UL94 V2

DIMENSIONI mm	Ø MAX AVVOLGIBILE mm	PZ. CONF.	METALDETECTABLE
3,5 x 140	34	100	TGF14035UMD
4,5 x 250	70	100	TGF25045UMD

Targhe identificative

Si stampano senza piastra


DIMENSIONI mm	AREA DI STAMPA mm	Ø FORO mm	PZ. CONF.	METALDETECTABLE ADESIVE	METALDETECTABLE NON ADESIVE
70 x 30	55 x 25	3	20	EVOMD301U	EVOMD301UX
90 x 40	75 x 35	3	15	EVOMD401U	EVOMD401UX
100 x 60	83 x 54	3	15	EVOMD601U	EVOMD601UX

DATI TECNICI MATERIALE	
Materiale	PC/ABS Metal Detectable
Temperatura di esercizio	da -30° a +60°
Classe d'infiammabilità	UL94 HB



Tessere per morsetti

Si stampano con l'uso delle Piastre per tessere da Morsetto - vedi pag. 46

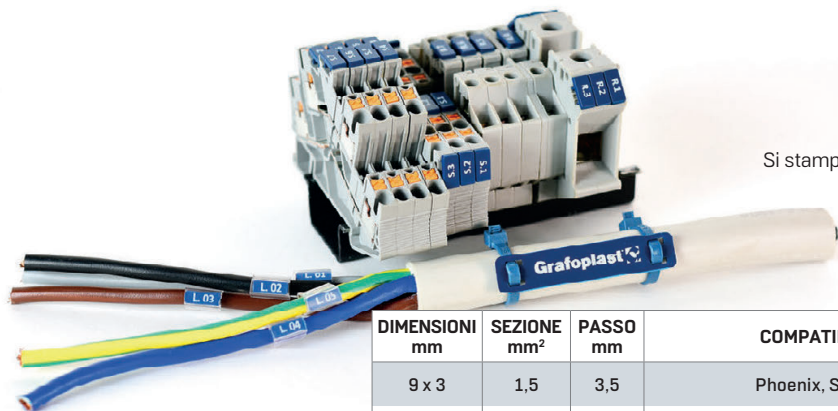

DATI TECNICI MATERIALE

Materiale	PC/ABS Metal Detectable
Temperatura di esercizio	da -30° a +60°
Classe d'infiammabilità	UL94 HB

DIMENSIONI mm	SEZIONE mm²	PASSO mm	COMPATIBILITÀ*	PZ. CONF.	METALDETECTABLE	PROFILO
9 x 3	1,5	3,5	Phoenix, Siemens	900	SI2KTB3509EUMD	
9 x 3	1,5	3,5	Weidmüller, Wago	900	SI2KTB3509LUMD	
10 x 3	1,5	3,5	Phoenix, Wago, Siemens	900	SI2KTB3510CUMD	
10 x 3	1,5	3,5	Weidmüller, Wago	900	SI2KTB3510LUMD	
10 x 3	1,5	3,5	Weidmüller, Wago	900	SI2KTB3510LUKMD	
10 x 5	2,5	5,1	Weidmüller, Morsettitalia, Contaclip, Klemsan, Wago	540	SI2KTB5010LUKMD	
10 x 5	2,5	5,1	Weidmüller	540	SI2KTB5010LUMD	
9 x 5	2,5	5,2	Phoenix	540	SI2KTB5209EUMD	
10 x 5	2,5	5,2	Phoenix, Wago, ABB Entrelec	540	SI2KTB5210CUMD	
10 x 5	4	6	Legrand, Wieland, Telemecanique	540	SI2KTB6010DUMD	
9 x 5	4	6	Rockwell Automation, Woertz	540	SI2KTB6010HUMD	
10 x 5	4	6,5	Siemens	420	SI2KTB6510GUMD	
12 x 5	4	6,5	Cabur	420	SI2KTB6512BUMD	

Targhette per pulsanti e apparecchiature

Si stampano con l'uso della piastra - vedi pag. 46

DATI TECNICI MATERIALE

Materiale	PC/ABS Metal Detectable
Temperatura di esercizio	da -30° a +60°
Classe d'infiammabilità	UL94 HB

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	METALDETECTABLE ADESIVE	METALDETECTABLE NON ADESIVE
27 x 15	192	EVOMD01U	EVOMD01UX
50 x 15	96	EVOMD02U	EVOMD02UX
67 x 15	96	EVOMD03U	EVOMD03UX



Portatarghette per pulsanti

DATI TECNICI MATERIALE

Materiale	PC/ABS Metal Detectable
Temperatura di esercizio	da -30° a +60°
Classe d'infiammabilità	UL94 HB



DIMENSIONI mm	COMPATIBILITÀ	PZ. CONF.	METALDETECTABLE		IMMAGINE
			ADESIVO	NON ADESIVO	
30 x 17	EVOMD01UX	192	SIT0A06UMD	SIT0A06XUMD	
52 x 17	EVOMD02UX	96	SIT0A07UMD	SIT0A07XUMD	
70 x 17	EVOMD03UX	96	SIT0A08UMD	SIT0A08XUMD	
Ø foro 22,5	Télemécanique (vecchio tipo)	192	SIT0B05UMD	SIT0B05XUMD	
Ø ZB4	Télemécanique, Harmony ZB4 (nuovo)	192	SIT0B07UMD	SIT0B07XUMD	