

Molto resistenti ed in materiale privo di alogeni per una marcatura chiara ed efficace.

Abbinabili con fascette serie TGF - vedi pag. 69 capitolo Supporti.




DIMENSIONI mm	AREA DI STAMPA mm	LUNGHEZZA ASOLA mm	N° ASOLE	PZ. CONF.	BIANCO
25 x 10	8 x 8	5	4	18	EVOPETCT1025W
60 x 10	38 x 8	7	4	18	EVOPETCT1060W
70 x 10	48 x 8	7	4	18	EVOPETCT1070W
80 x 10	55 x 8	7	4	18	EVOPETCT1080W
25 x 15	8 x 13	5	4	12	EVOPETCT1525W
60 x 15	38 x 13	7	4	12	EVOPETCT1560W
70 x 15	48 x 13	7	4	12	EVOPETCT1570W
80 x 15	55 x 13	7	4	12	EVOPETCT1580W
25 x 25	20 x 9	5	4	7	EVOPETCT2525W
60 x 25	38 x 23	7	4	7	EVOPETCT2560W
70 x 25	48 x 23	7	4	7	EVOPETCT2570W
80 x 25	55 x 23	7	4	7	EVOPETCT2580W

In materiale flessibile, vengono applicate con un'unica fascetta centrale.

Disponibili in altri colori. Contattare l'ufficio vendite.

Abbinabili con fascette serie TGF - vedi pag. 69 capitolo Supporti.

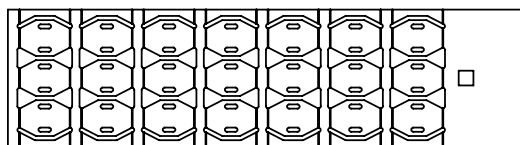

Materiale	Film PC Halogen Free
Temperatura di esercizio	da -40° a +130°
Classe d'infiammabilità	UL94 V2

DIMENSIONI mm	AREA DI STAMPA mm	LUNGHEZZA ASOLA mm	PZ. CONF.	BIANCO	
				STANDARD	HALOGEN FREE
24 x 9	23 x 8	6	231	EVOC T0924W	EVO H FCT 0924W