



Targhette di controllo per apparecchiature

Utilizzate per siglare componenti a cui è difficile applicare un'etichetta. Da utilizzare con fascette


Si stampano senza piastra.

Per altri colori contattare l'ufficio vendite.

Abbinabili con fascette serie TGF - vedi pag. 69 capitolo Supporti.

DATI TECNICI MATERIALE

Materiale	PVC
Temperatura di esercizio	da -40° a +130°
Classe d'inflammabilità	UL94 V0

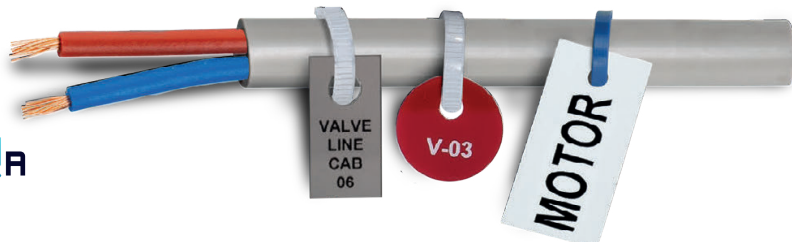


RETTANGOLARI CON FORO

DIMENSIONI mm	Ø FORO mm	AREA DI STAMPA mm	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO
67 x 15	3,2	50 x 13	99	EVOCTR1567W	-
38 x 19	8	22 x 15	440	EVOCTR1938W	EVOCTR1938Y
20 x 20	5	15 x 9	880	EVOCTR2020W	EVOCTR2020Y
39 x 21	12,7	22 x 15	440	EVOCTR2139W	EVOCTR2139Y
50 x 25	5	35 x 20	288	EVOCTR2550W	EVOCTR2550Y
100 x 40	5	80 x 37	88	EVOCTR40100W	EVOCTR40100Y
107 x 52	6,5	85 x 48	88	EVOCTR52107W	EVOCTR52107Y
100 x 60	5	80 x 54	44	EVOCTR60100W	EVOCTR60100Y

ROTONDE CON FORO

DIMENSIONI mm	Ø FORO mm	AREA DI STAMPA mm	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO
Ø 20	5	10 x 8	308	EVOCTR20W	EVOCTR20Y
Ø 25	5	14 x 10	180	EVOCTR25W	EVOCTR25Y
Ø 35	4	22 x 18	220	EVOCTR35W	EVOCTR35Y

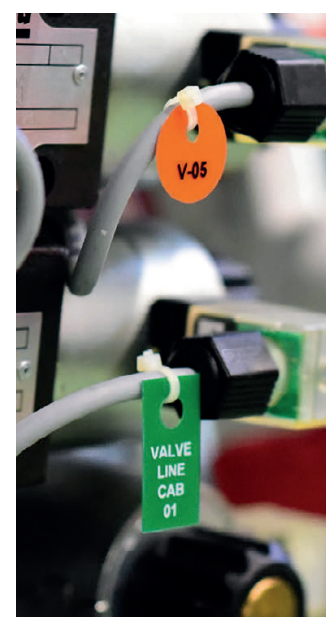

DATI TECNICI MATERIALE

Materiale	Vinile
Temperatura di esercizio	da -40° a +110°

ROTONDE ADESIVE (SENZA FORO)

DIMENSIONI mm	PZ. CONF.	BIANCO	GIALLO	METAL
Ø 10	600	EVOCTRFX10W	EVOCTRFX10Y	EVOCTRFX10M
Ø 15	600	EVOCTRFX15W	EVOCTRFX15Y	EVOCTRFX15M
Ø 20	400	EVOCTRFX20W	EVOCTRFX20Y	EVOCTRFX20M
Ø 25	400	EVOCTRFX25W	EVOCTRFX25Y	EVOCTRFX25M