



SIGLATURA CAVI ELETTRICI

## Tessere rigide per cavi

Le tessere in policarbonato si applicano con facilità nei tubetti per identificare singoli cavi.

Si stampano con l'uso della Piastra per Cavi - vedi pag. 46



Disponibili in molti altri colori. Contattare l'ufficio vendite.

Per i tubetti vedi pag. 63 capitolo Supporti.

### DATI TECNICI MATERIALE

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Materiale                | Policarbonato; Policarbonato Halogen Free |
| Temperatura di esercizio | da -40° a +130°                           |
| Classe d'infiammabilità  | UL94 V0                                   |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Materiale                | PC/ABS Metal Detectable |
| Temperatura di esercizio | da -30° a +60°          |
| Classe d'infiammabilità  | UL94 HB                 |



| DIMENSIONI<br>mm | PZ. CONF. | BIANCO      |               | GIALLO      |               | METAL DETECTABLE |
|------------------|-----------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------------|
|                  |           | STANDARD    | HALOGEN FREE  | STANDARD    | HALOGEN FREE  |                  |
| 10 x 4           | 1152      | SI2K02W/10N | SI2K02W/10NHF | SI2K02Y/10N | SI2K02Y/10NHF | SI2K02U/10MD     |
| 12 x 4           | 960       | SI2K02W/12N | SI2K02W/12NHF | SI2K02Y/12N | SI2K02Y/12NHF | SI2K02U/12MD     |
| 15 x 4           | 768       | SI2K02W/15N | SI2K02W/15NHF | SI2K02Y/15N | SI2K02Y/15NHF | SI2K02U/15MD     |
| 18 x 4           | 576       | SI2K02W/18N | SI2K02W/18NHF | SI2K02Y/18N | SI2K02Y/18NHF | SI2K02U/18MD     |
| 30 x 4           | 600       | SI2K02W/30* | SI2K02W/30HF* | SI2K02Y/30* | SI2K02Y/30HF* | SI2K02U/30MD*    |

\*Per la stampa è necessario l'adattatore EVO0013NAD - vedi "Accessori e pezzi di ricambio" a pagina 45

NOTE: Aggiungi MC dopo il codice articolo per ricevere il **Maxi formato + Convenienza**

## Tessere flessibili per cavi

Le tessere flessibili in PVC sono utilizzate per la siglatura del singolo cavo.

La sagomatura è stata progettata per rendere estremamente facile l'inserimento nel tubetto.


Si stampano senza piastra.

Disponibili in molti altri colori. Contattare l'ufficio vendite.

Si abbinano con tubetti serie 500 - vedi pag. 65 capitolo Supporti.

### DATI TECNICI MATERIALE

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Materiale                | PVC            |
| Temperatura di esercizio | da -10° a +50° |
| Classe d'infiammabilità  | UL94 V0        |

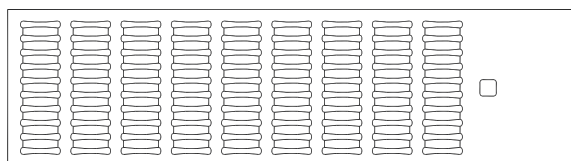

| DIMENSIONI<br>mm | PZ. CONF. | BIANCO    | GIALLO    | METAL     |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                  |           | EVOCT10WN | EVOCT10YN | EVOCT10MN |
| 10 x 4           | 4320      | EVOCT12WN | EVOCT12YN | EVOCT12MN |
| 12 x 4           | 3600      | EVOCT15WN | EVOCT15YN | EVOCT15MN |
| 15 x 4           | 3240      | EVOCT18WN | EVOCT18YN | EVOCT18MN |
| 18 x 4           | 2880      | EVOCT23WN | EVOCT23YN | EVOCT23MN |
| 23 x 4           | 2520      | EVOCT30WN | EVOCT30YN | EVOCT30MN |
| 30 x 4           | 2160      |           |           |           |

